

Najlepszy filtr poliestrowy na rynku z klasy Premium, przeznaczony do basenów kąpielowych. TEBAS SYRIUS to laminowany filtr w kolorze RAL5015 o niespotykanej grubości ściany, wykonany z poliestru, wzmocnionego ogromną ilością włókna szklanego, zapewniającego sztywność konstrukcji. Dodatkowo na trwałość wpływa miejsce łączenia zbiornika w 1/2 wysokości. Tu nie występuje podwyższone ciśnienie pracy, mogące uszkodzić filtr. Oferowany jest z zaworem górnym. Dzięki specjalnemu systemowi osadzenia zaworu, operacje wykonywane na zaworze nie uszkadzają zbiornika filtra. Może być montowany przy basenach z wodą słoną. Maksymalne, chwilowe ciśnienie 2 bar. Wymiana złoża piasku, co 1-2 lata, a AFM, co 8-10 lat. Przed montażem należy dokręcić elementy wewnątrz zbiornika.

Dane techniczne

ŚREDNICA (mm)	PRZYŁĄCZA (cale)	PRZEPIYW (m ³ /h)	PRZEPIYW (m ³ /h/m ²)	DO BASENU MAKS. (m ³)	CIŚNIENIE PRACY (bar)	IŁOŚĆ PIASKU (kg)
500	1½	9	50	50	0,6 - 0,8	75
600	1½	14	50	60	0,6 - 0,8	125
750	2	21	50	75	0,6 - 0,8	305
900	2	30	50	90	0,6 - 0,8	510




ŚREDNICA (mm)	FILTR Z ZAWOREM	FILTR Z POMPĄ I ZAWOREM	WYDAJNOŚĆ POMPY	ZŁOŻE PIASKU
500*	04002	04102**	8-10 m ³ /h, 230 V	157440
600*	04004	04104**	12-17 m ³ /h, 230 V	157450
750	04006	04106**	19-25 m ³ /h, 230 V	118200
900	04008	04108**	28-32 m ³ /h, 230 V	118250

Czy wiesz, że?

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem. Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.



WYMIARY (mm)				
Ø	D	H	N	M
500***	530	975	755	825
600***	635	1020	800	870
750	780	1200	950	1025
900	935	1260	1015	950

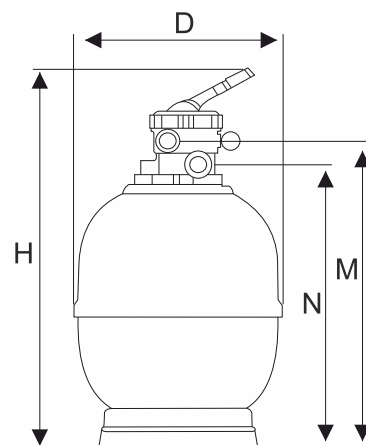

*filtr dostępny w średnicy 510 mm (kod 04002dwa) oraz w średnicy 620 mm(kod 04004dwa) z białym zaworem

** pod danym kodem oferujemy zestawienie filtra z różnymi modelami pomp - zapytaj nas o szczegóły!

***wymiar filtrów o średnicy 510 mm i 620 mm na zapytanie