

limpido xc - pH

Inteligentny elektrolizer soli z przezroczystą komorą
Smart salt chlorinator with transparent cell




limpido
xc - ph

Elektrolizer soli - Salt chlorination



Regulacja pH
pH regulation

pH

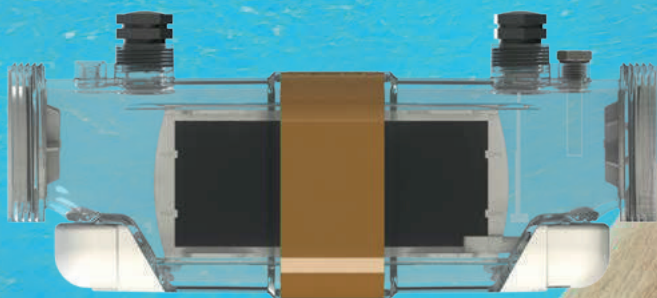

- AUTOMATYCZNE UZDATNIANIE WODY
- PRODUKCJA DOSTOSOWANA DO JAKOŚCI WODY
- WERSJA Z REGULACJĄ PH
- ERGONOMICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I WSKAŹNIKI LED
- NOWA TRANSPARENTNA KOMORA
- WYŚWIETLACZ LIMPIDO ZI (OPCJONALNIE): ZARZĄDZANIE, NP. Z SALONU.

- AUTOMATIC WATER TREATMENT
- PRODUCTION ACCORDING TO WATER CONDITIONS
- VERSIONS WITH PH REGULATION
- ERGONOMIC USER INTERFACE AND LED INDICATORS
- NEW TRANSPARENT CELL
- LIMPIDO ZI DISPLAY (OPTIONAL) : MANAGE YOUR DEVICE FROM THE LIVING ROOM, POOL HOUSE, ETC.



PRODUIT
PRODUCT

INTELIĞENTNE CHLOROWANIE SOLI

SMART SALT CHLORINATION

Nowa generacja Limpido XC posiada ulepszony interfejs, który zachował swoje najlepsze funkcje: dostosowanie produkcji do parametrów wody, regulacja pH.







The new Limpido XC generation improves the user interface keeping still the valued features: adjusted production according to water parameters, pH regulation.


Limpidio jest wyposażony w nową komorę: X-Cell, przezroczystość, podświetlenie i jeszcze większa wydajność. Możliwość rozbudowy o specjalnie dedykowane miejsce do wstrzykiwania pH.

Limpidio is fitted with the new salt chlorination cell: X-Cell, transparent, luminous and still more efficient. It is upgradeable with a dedicated place for the pH injection.

Funkcje

Many features

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Termoregulacja |  | Thermoregulation |
| Wykrywanie pokrywy basenu |  | Pool cover detection |
| Model z wbudowaną regulacją pH |  | Model with emedded pH regulation |
| Tryb szokowania chlorem |  | Chlorine shock mode |
| Podświetlany wyświetlacz LCD |  | Backlit LCD display |
| Stop produkcji w niskiej temperaturze |  | Production stop at low temperature |

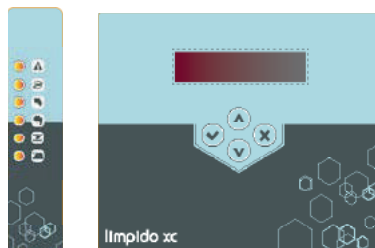

Uruchamianie zasignalizowane diodą LED i intuicyjna nawigacja użytkownika

Running luminous LED and intuitive user navigation



Wbudowana perystaltyczna pompa dozująca (wersja XC-PH)

Embedded peristaltic dosing pump (XC-PH version)



Przezroczysta i podświetlona komora

Transparent and luminous cell

- Oświetlona komora zgodnie z polaryzacją Lighting cell according to the polarity
- Szybki przegląd: komory Quick check: of the cell
- Podgląd produkcji chloru Chlorine production viewing

Kontrola przepływu wody

Water flow mastering

- Deflektor umieszczony na zakończeniach komory Deflector placed at both ends of the cell
- Uniknięcie stojącej wody To avoid standing water
- Większa żywotność Increase lifespan



Zdalne monitorowanie Limpido (Z1 oprional)

Remote monitoring of your Limpido (Z1 opcjonalnie)



- Ten sam interfejs jak w Limpido XC
- Zasięg do 1000 m
- Nowoczesny design do instalacji w domu

- Same user interface than Limpido XC
- Range up to 1000 m
- Modern design for an installation in the house

MODEL	xc-ph 60	xc-ph 100
Kod - reference	78772	78774
Wymiary panelu sterowania- control panel dimensions	285 x 355 x 155 mm	
Długość komory - cell length	312 mm	
Objętość basenu - Pool volume	60 m ³	100 m ³
Zasilanie - Power supply	230V AC - 50 Hz	
Max. przepływ i ciśnienie w komorze - max cell flow rate & pressure	22 m ³ /h - 3 bar	
Zasolenie - Salinity	2 - 4 g	
Regulacja pH - pH regulation	3.7 -9.9 Proporcjonalne dawkowanie - proportional dosing	
Regulacja pH -	12-15 g/h	18-24 g/h



MODEL -	limpido xc zi
Wymiary panelu sterowania - control panel dimensions	110 x 110 x 20 mm
Zasięg - range	1000 m
Zasilanie - power supply	Terminal połączeniowy w Limpido XC Connection terminal in the Limpido XC

