


Filtr poliestrowy przeznaczony do prywatnych basenów kąpielowych o wysokim standardzie i do basenów hotelowych. Wykonany z żywic wzmocnionych włóknem szklanym, odpornych na wodę basenową, także słońca. Laminowany w kolorze RAL5015 filtr Tebas SYRIUS Norm 100, oferowany jest z dnem dyszowym lub krzyżowym. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i specyficznym właściwościom AFM, filtry Tebas Syrius z dnem krzyżowym zasypane AFM, działają tak samo, jak filtry z dnem dyszowym ze złożem piaskowym. Wysokość filtra 176 cm, a złoża 100 cm. W komplecie: zawór wielodrogowy z przyłączami, dno dyszowe lub krzyżowe, pokrywa górna i wąż boczny Ø200 mm, podstawa, manometr, odpowietrznik oraz korek spustowy. Możliwość podłączenia zaworu automatycznego lub słupowego. Filtr może być zestawiony z dowolną pompą o dedykowanej wydajności. Filtr może być zasypany aktywnym złożem lub piaskiem! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.

Dane techniczne


DNO DYSZOWE					
MODEL	PRZEPŁYW (m ³) przy 30 m/h	PRZEPŁYW (m ³) przy 50 m/h	PRZYŁĄCZA (cale)	ILOŚĆ ŻWIRU (kg)	ILOŚĆ PIASKU (kg)
650	10	16	1½	50	380
800	15	25	2	75	530
950	22	36	2½	100	825

DNO KRZYŻOWE					
MODEL	PRZEPŁYW (m ³) przy 30 m/h	PRZEPŁYW (m ³) przy 50 m/h	PRZYŁĄCZA (cale)	ILOŚĆ ŻWIRU (kg)	ILOŚĆ PIASKU (kg)
650	10	16	1½	100	380
800	15	26	2	165	530
950	22	38	2	260	830

DNO KRZYŻOWE

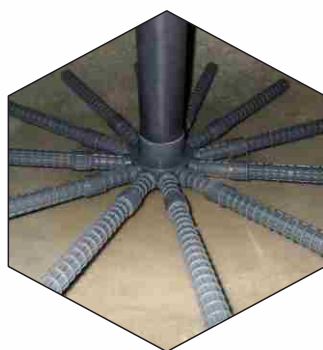

DNO DYSZOWE

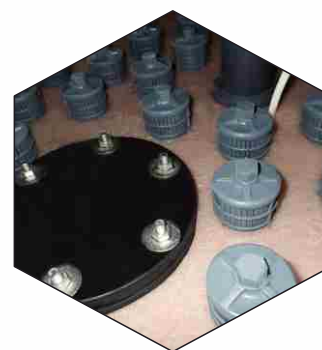

MODEL	RODZAJ DNA	
	DNO KRZYŻOWE	DNO DYSZOWE
filtr Tebas SYRIUS 650 mm	04024	04018
filtr Tebas SYRIUS 800 mm	04026	04020
filtr Tebas SYRIUS 950 mm	04028	04023

Czy wiesz, że?

W celu zapewnienia długiej eksploatacji filtra należy wymieniać piasek maks., co 4 lata, niezależnie od czasu pracy filtra.