


Multisterownik Meteor

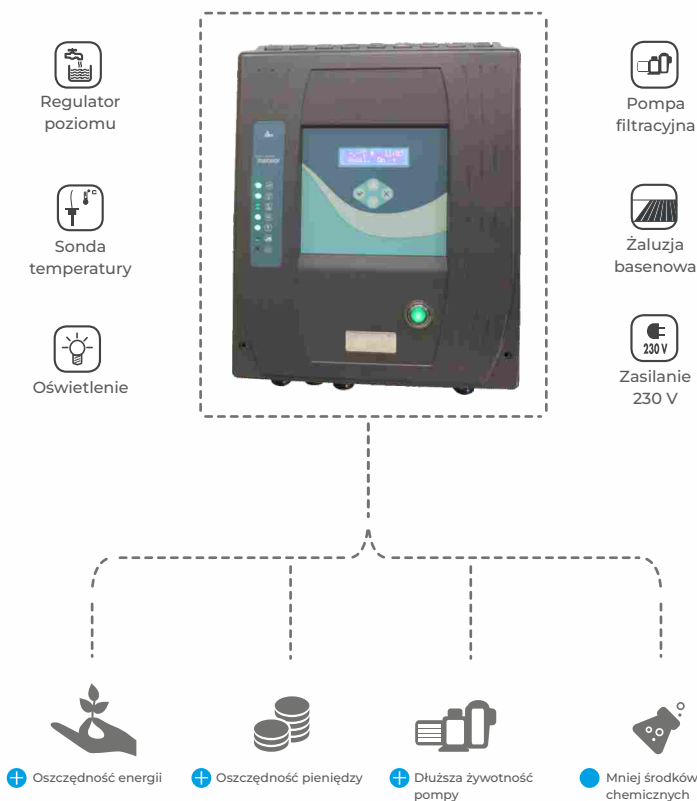

Inteligentny multisterownik Meteor zajmie się wszystkimi funkcjami niezbędnymi do prawidłowej pracy Twojego basenu! Łatwa instalacja, wielozadaniowość, intuicyjne menu, a przy tym sprawne zarządzanie operacjami w basenie. Steruje pracą: filtracji, pompy filtracyjnej, ogrzewania, oświetlenia, elektrolizera, przykrycia basenowego, regulatora poziomu wody i wiele więcej. Może być sterowany zdalnie za pomocą pilota. Dostosowuje pracę filtra w zależności od temperatury wody i tego, czy basen jest przykryty czy nie, co daje mniejsze zużycie energii, środków chemicznych, a co za tym idzie zmniejszenie wydatków! Posiada wbudowany system przeciw zamarzaniu, aktywując system filtracji przy niskich temperaturach. Kod 14812

DANE TECHNICZNE

Wymiary	285 x 355 x 155 mm
Waga	7,2 kg
Zasilanie	230V AC / 50 Hz
Zużycie energii	20 W
Maksymalne natężenie	16 A
Maks. moc pompy	1,5 kW

Sterownik AS Control 4

Uniwersalny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem oraz bardzo łatwym menu nawigacyjnym. Specjalny do basenów skimmerowych o wysokim poziomie wody. Bezpośrednio kontroluje urządzenia o przemienniej częstotliwości i różne pompy VSP (dostępne 3 prędkości). Kontroluje następujące funkcje:

- czas pracy filtra (eco: 1-sza prędkość pompy, praca normalna: 2-ga prędkość pompy)
- płukanie wsteczne i płukanie 230 V (3-cia prędkość pompy)
- sterowanie 1-biegowymi pompami filtracyjnymi 230 V lub 400 V (elektr. zabezpieczenie silnika 0,1 do 10 A)
- ogrzewanie: 230 V i wyjście bezpotencjałowe
- ogrzewanie solarne: pompa solarna 230 V i/lub zawór solarny 24 VAC
- uzupełnianie wody: zawór elektromagnetyczny 230 V
- dozowanie: 230 V i wyjście bezpotencjałowe
- wejścia do ochrony przed suchobiegiem oraz wymuszonego wyłączenia pompy filtrującej
- start płukania wstecznego z powodu ciśnienia filtra (wymagany jest dodatkowy wyłącznik ciśnienia)
- oraz wiele innych funkcji!



KOD	OPIS
225000	AS Control 4 (bez czujników)
225002	czujnik temp. wody
285010	czujnik solar